


LÄMPÖTILANTUNNISTIN

Malli: ISD-HD1

Osat:

1. Hälytys sireeni
2. LED-merkkivalo ja lämpötilantunnistussanturit
3. Pohjan laatta: Asennuslevy

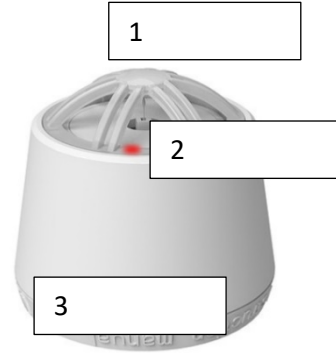

Tuotetiedot:

Virtalähde: sisäänrakennettu DC3V (CR14250) litiumparisto joka kestää 10 vuotta – ei vaihdettavissa.

Virrankulutus < 5µA (varotilassa) <160mA (hälyttäessä)

Hälytysäänen voimakkuus >85dB(A) 3 metrin etäisyydellä

Lämmöntunnistuksen herkkyys: 54-70°C

Hälytyksen kesto noin 10 minuuttia

Ei saa häiritä-tila noin 8-10 tuntia

Standardin BS5446-2 2003 mukainen

Asennuspaikka:

- Suunniteltu asennettavaksi kattoon. Älä asenna 50 cm. lähemmäksi seinää.
- Asenna lämpötunnistin paikkaan jossa mahdollisesti voi syttyä tulipalo, kuten keittiö, generaattoritila, takalla varustettu huone, autotalli, pesu/kuivaushuone.
- Valitse asennuspaikka, jossa laitteeseen pääsee helposti käsiksi tarkistamista ja testausta varten.
- Älä asenna laitetta holvikaton tai terävän sisäkaton aivan harjaan, tai 50 cm. lähemmäksi seinää
- Asenna vain tiloihin joissa lämpötila pysyttelee +4:n - +38 celsiusasteen välillä.

Asennus:

Paina asennuslevyä vasten asennuspintaa ja merkitse ruuvien paikat kynällä. Pora kaks 5 mm. reikää ja tulppaa ne muovipropuilla. Kiinnitä asennuslevy ruuveilla alustaan.

Kiinnitä itse hälytinosa alustaan painamalla se levyä vasten ja kääntämällä lukitus kiinni oikealle kääntäen, kunnes se napsahtaa kiinni. Asennuksen jälkeen kokeile laitteen toimintaa painamalla nappia sen yläosassa, jolloin laite antaa äänimerkin toimimisen merkiksi.

Maahantuonti:

Greenmoore Oy
Tulliportinkatu 2, 70100 Kuopio
Puh. 017 363 8035
www.greenmoore.fi

